


SPLIT CASSETTE TECNOLOGÍA INVERTER

Modelo I-ASC

Climatiza grandes espacios

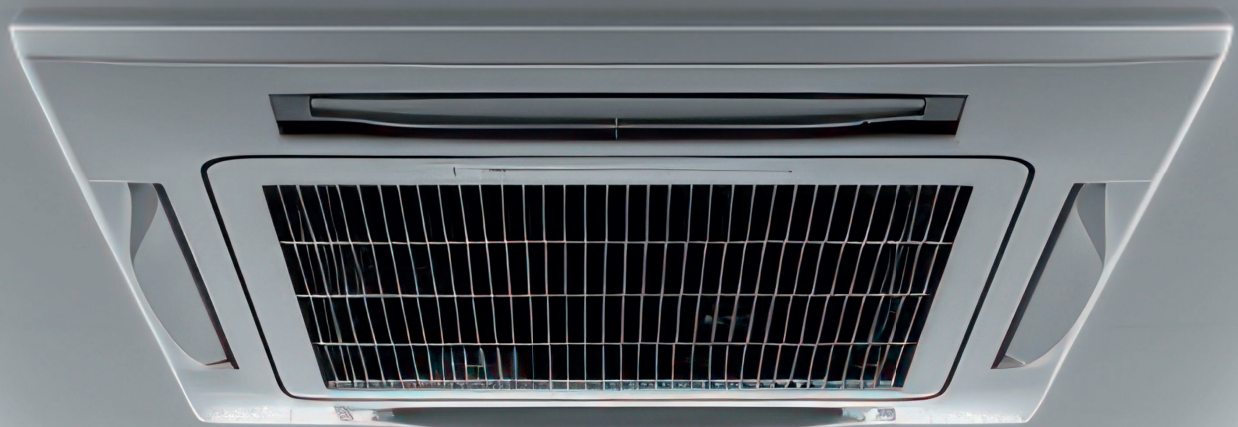

☒ ESTÁNDAR ☐ OPCIONAL

- | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|
|  CONTROL REMOTO |  BOMBA DE DRENAJE INCORPORADA |  FUNCIÓN DE REINICIO AUTOMÁTICO |  PANTALLA DIGITAL |  ALETA DE ALUMINIO HIDROFÍLICO |  FILTRO LAVABLE |  DESCONGELADO INTELIGENTE |  KIT DE INSTALACIÓN |
|  ENTRADA DE AIRE FRESCO |  ENFRIAMIENTO AMBIENTAL BAJO |  CAJA ELÉCTRICA A PRUEBA DE FUEGO |  FRÍO / CALOR RÁPIDO |  CONTROL POR CABLE |  CONTROL WIFI |  TERMOSTATO PROGRAMABLE | |


SPLIT CASSETTE TECNOLOGÍA INVERTER Modelo I-ASC



OPCIONAL



ESTÁNDAR

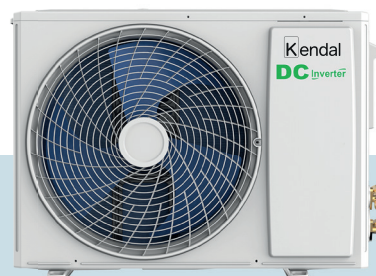

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Unidad Interior		UI	I-ASC-18MDS UI	I-ASC-24MDS UI	I-ASC-36MDS UI	I-ASC-48MDS UI	I-ASC-60MDS UI
	Unidad Exterior		UE	I-ASC-18MDS UE	I-ASC-24MDS UE	I-ASC-36MDS UE	I-ASC-48MDS UE	I-ASC-60MDS UE
Alimentación Eléctrica			V~,Hz,fase	220-240V 50Hz, 1	220-240V~,50, 1	220-240V~,50, 1	380V,50Hz, 3	380V,50Hz, 3
Potencia Nominal (Rango)	Frío		Btu/h	18.000 (5200~19100)	24.000 (7400-25590)	36.000(12280~37530)	48.000 (14330~51250)	55.000 (16400~59000)
	Calor		Btu/h	19.100 (4800~20300)	25.590 (6755-25930)	39.880(9210~40940)	52.000 (15700~58000)	63.500 (16700~67600)
Consumo Eléctrico Nominal (Rango)	Frío		KW	1.70 (0.47~2.05)	2.20 (0.67~2.70)	3.13 (0.85~3.89)	5.40 (1.21~6.80)	5.97 (1.38~7.20)
			A	7.50 (2.25~9.81)	9.70 (3.21~11.98)	13.61 (3.70~16.91)	10.00(2.50~11.50)	10.80 (2.85~12.00)
	Calor		KW	1.55 (0.46~2.01)	2.35 (0.65~2.65)	3.13 (0.69~3.69)	4.76(0.92~5.80)	5.81 (0.98~6.50)
			A	7.00 (2.20~9.62)	10.35 (3.11~11.76)	13.61 (3.00~16.04)	8.80(1.90~10.20)	9.00 (2.02~10.00)
Información Unidad Interior	Flujo De Aire (alto/Medio/bajo)	m3/h		800/700/630	1500/1250/850	1700/1500/1370	1900/1500/1300	1900/1500/1300
	Nivel Sonoro (alto/Medio/bajo)	dB(A)		45/42/39	48/45/41	51/48/46	51/47/43	51/47/43
	Dimensiones Neto (W*D*Alto)	mm		570×570×260	840×840×246	840×840×288	840×840×288	840×840×288
	Dimensiones Embalaje (W*D*Alto)	mm		720×650×290	910×910x310	910×910×350	915×915×355	915×915×355
	Peso Neto	Kg		16	26	28	28	30
	Peso Embalaje	Kg		18,5	30	33	32	34
Panel	Dimensiones Neto (W*D*Alto)	mm		650×650×55	950x950x55	950×950×55	950×950×55	950×950×55
	Dimensiones Embalaje (W*D*Alto)	mm		710×710×80	1000x1000x100	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100
	Peso Neto	Kg		2.2	5.7	5.7	5.7	5.7
	Peso Embalaje	Kg		3.7	7.8	7.8	7.8	7.8
Información Unidad Exterior	Nivel Sonoro	dB(A)		54	58	58	58	60
	Dimensiones Neto (W*D*alto)	mm		785×300×555	825×310×655	900×350×700	970×395×805	940×373×1320
	Dimensiones Embalaje (W*D*alto)	mm		900×380×615	945×435×725	1020×430×770	1105×495×885	1080×430×1440
	Peso Neto	kg		29	41	45	65,5	82
	Peso Embalaje	kg		31	44	49	70	91
Conexiones de tubería	Diámetro Líquido	mm		6.35(1/4)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Diámetro Gas	mm		12.7(1/2)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
Información	Refrigerante	tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Carga de Fabrica	kg		1,1	1,7	2,45	2,9	3,2
	Carga Adicional	g/m		20	50	50	70	70
	Max. Distancia	m		30	30	30	50	50
	Max. Diferencia de Altura	m		15	15	15	30	30
Cable eléctrico	Cable de Alimentacion (U. Interior)	mm2		3*1.5	3*1.5	3*1.5	3*1.5	3*1.5
	Cable de Alimentacion (U. Exterior)	mm2		3*1.5	3×2.5mm2	3×2.5mm2	5*2.5	5*2.5
	Cable de Interconexion (IDU&ODU)	mm2		4*0.75	4*0.75	4*0.75	3*0.75	3*0.75
	Cable de Señal A B (IDU&ODU)	mm2		/	/	/	2*0.2	2*0.2