

SPLIT DUCTO TECNOLOGÍA INVERTER

Modelo I32-ASD

Climatiza grandes espacios



☒ ESTÁNDAR ☐ OPCIONAL



CONTROL
POR CABLE



FUNCIÓN
DE REINICIO
AUTOMÁTICO



PANTALLA
DIGITAL



ALETA
DE ALUMINIO
HIDROFÍLICO



FILTRO
LAVABLE



DESCONGELADO
INTELIGENTE



KIT DE
INSTALACIÓN



ENTRADA
DE AIRE
FRESCO



ENFRIAMIENTO
AMBIENTAL
BAJO



CAJA ELÉCTRICA
A PRUEBA
DE FUEGO



FRÍO / CALOR
RÁPIDO




CONTROL
WIFI
2.4 GHz




TERMOSTATO
PROGRAMABLE

SPLIT DUCTO TECNOLOGÍA INVERTER Modelo I32-ASD



(IMAGEN REFERENCIAL)

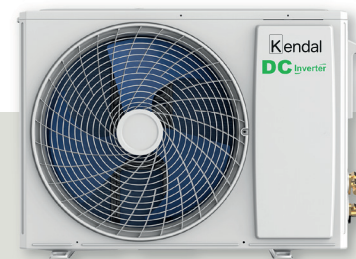

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo			I32-ASD-18MDS	I32-ASD-24MDS	I32-ASD-36MDS	I32-ASD-48MDS	I32-ASD-60MDS	
Unidad Interior			I32-ASD-18MDS UI	I32-ASD-24MDS UI	I32-ASD-36MDS UI	I32-ASD-48MDS UI	I32-ASD-60MDS UI	
Unidad Exterior			I32-ASD-18MDS UE	I32-ASD-24MDS UE	I32-ASD-36MDS UE	I32-ASD-48MDS UE	I32-ASD-60MDS UE	
Información Técnica	Alimentación Eléctrica Unidad Interior		V~,Hz,Ph	220-240V~,50,1	220-240V~,50,1	220-240V~,50,1	380-415V~,50,3	380-415V~,50,3
	Potencia Nominal (Rango modo Inverter)	Frio	Btu/h	18000 (5200~19100)	24000 (7400~25590)	36000 (12280~37530)	48000 (14330~49540)	55000 (16400~57320)
			KW	5.3 (1.53~5.61)	7.03 (2.16~7.50)	10.55 (3.60~11.00)	14.07 (4.20~14.52)	16.12 (4.80~16.80)
	Calefacción	Btu/h	19100 (4800~20300)	25590 (6755~25930)	39880 (9210~40940)	52000 (15700~58000)	60050 (16400~57320)	
			KW	5.6 (1.40~5.94)	7.60 (1.98~7.90)	11.70 (2.70~12.00)	15.24 (4.60~17.00)	17.60 (4.90~18.40)
	Consumo Eléctrico (Rango modo Inverter)	Frio	KW	1.6 (0.47~1.90)	2.15 (0.67~2.65)	3.40 (0.42~3.80)	4.67 (1.21~6.30)	5.36 (1.38~6.80)
		Calefacción	KW	1.4 (0.46~1.90)	1.90 (0.65~2.65)	3.08 (0.80~3.35)	4.22 (0.92~5.80)	5.16 (0.98~6.00)
	Performance	Frio	A	7.5 (2.25~8.40)	10.30 (3.21~11.00)	15.20 (1.82~17.80)	10.00 (2.50~11.00)	10.50 (2.85~11.50)
		Calefacción	A	6.5 (2.20~8.40)	9.00 (3.11~10.00)	13.40 (3.40~14.60)	8.00 (1.90~8.50)	9.50 (2.02~10.00)
	Unidad Interior	EER	W/W	3,31	3,27	3,10	3,01	3,01
		COP	W/W	4,00	4,00	3,80	3,61	3,41
		Flujo De Aire (alto/Medio/bajo)	m ³ /h	1200/1120/1020/920	1050/980/900/820	1350/1260/1160/1060	1420/1300/1200/1100	1420/1300/1200/1100
		Nivel Sonoro	dB(A)	40/38/35/33	40/38/35/33	44/42/39/37	48/46/44/41	48/46/44/41
		Presion Estatica Maxima (Rango)	Pa	0~160	0~160	0~160	0~160	0~160
		Presion Estatica mínima.	Pa	25	25	37	50	50
		Dimensiones Neta (W*H*D)	mm	700x700x245	1000x700x245	1000x700x245	1400x700x245	1400x700x245
		Dimensiones en Caja (W*H*D)	mm	1230x830x300	1230x830x300	1230x830x300	1630x830x300	1630x830x300
	Conexiones de tubería	Peso neto	Kg	21.5	26	28	36	36
		Peso con Caja	Kg	25.5	31	33	42	42
	Información Unidad Exterior	Diametro Líquido	mm (In)	6.35(1/4)	9.25(3/8)	9.25(3/8)	9.25(3/8)	9.25(3/8)
		Diametro Gas	mm (In)	12.7(1/2)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
		Diametro desagüe	/	R3/4(DN20)	R3/4(DN20)	R3/4(DN20)	R3/4(DN20)	R3/4(DN20)
		Alimentación Eléctrica	V~,Hz,Ph	220-240V~,50,1	220-240V~,50,1	220-240V~,50,1	380-415V~,50,3	380-415V~,50,3
		Proteccion Eléctrica	A	8,5	12	18	12	12
		Nivel Sonoro	dB(A)	52	55	56	58	58
		Dimensiones Neto (W*D*alto)	mm	705x530x279	785x300x555	900x360x700	970x395x805	940x373x1320
		Dimensiones Embalaje (W*D*alto)	mm	825x345x595	900x380x615	1020x430x760	1105x495x885	1080x430x1440
	Información	Peso Neto	kg	22	28	42	62	77
		Peso Embalaje	kg	24	30.5	45.5	66.5	87
		Refrigerante	tipo	R32	R32	R32	R32	R32
		Carga de Fabrica	kg	0,7	1,1	1,5	1,6	2,25
		Carga Adicional	g/m	20	50	50	50	50
	Cable eléctrico	Max. Distancia	m	30	50	65	65	65
		Max. Diferencia de Altura	m	20	25	30	30	30
Cable de Alimentacion (U. Interior)		mm2	/	/	/	/	/	
Cable de Alimentacion (U. Exterior)		mm2	3x1.5	3x2.5	3x2.5	5x2.5	5x2.5	
Cable eléctrico	Cable de Interconexion (IDU&ODU)	mm2	4x0.75	4x0.75	4x0.75	4x0.75	4x0.75	
	Cable de Señal A B (IDU&ODU)	mm2	/	/	/	/	/	
Rango de Temperatura Ambiente		°C	16~32	16~32	16~32	16~32	16~32	
Rango de Operación Temperatura Exterior (Frio / Calefacción)		°C	5~48/-15~24	5~48/-15~24	5~48/-15~24	5~48/-15~24	5~48/-15~24	
Wired Controller			XK-05	XK05-DY	XK05-DY	XK-05	XK-05	